



# eka complex E FDL/FEL



## Flexible Edelstahlsysteme doppellagig (FDL) – einlagig (FEL)

Wanddicke FDL: 2 x 0,12 mm  
Wanddicke FEL: 0,12 mm



Price list, technical data  
stainless flexible liner-single / double wall  
Wall thickness 0,12 / 2 x 0,12 mm  
AISI 316L



Liste de prix, données techniques  
conduit flexible inox simple et double  
agraffage  
Paroi 0,12 / 2 x 0,12 mm  
AISI 316L





Listino prezzi, dati tecnici  
flex flue liner mono/doppia  
Spessore 0,12 / 2 x 0,12 mm  
AISI 316L



Prijslijst  
Flexibel roestvaststalen systeem  
enkelwandig / duppelwandig  
Wanddicke 0,12 / 2 x 0,12 mm  
AISI 316L



Прайс-Лист  
система эка - гибкая однослойная /  
двухслойная  
толщина стенок 0,12 / 2 x 0,12 мм  
AISI 316L

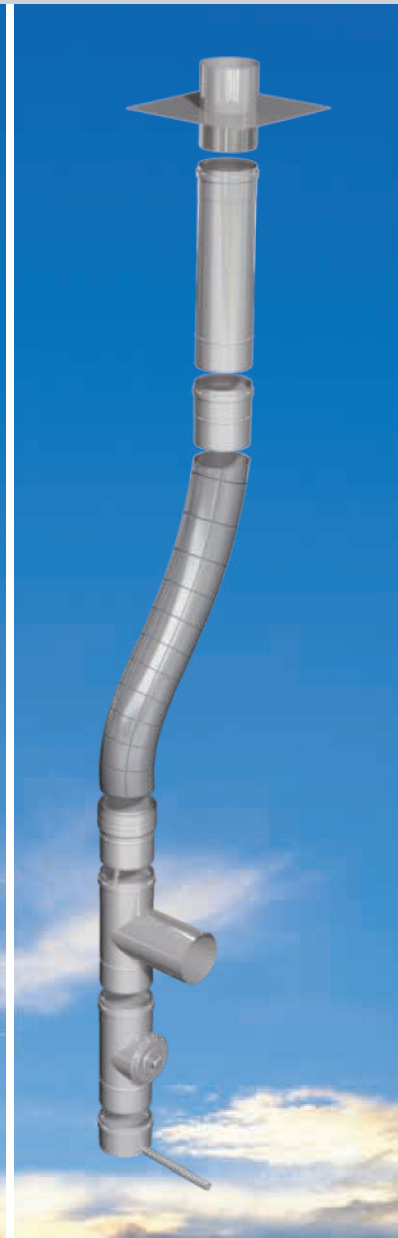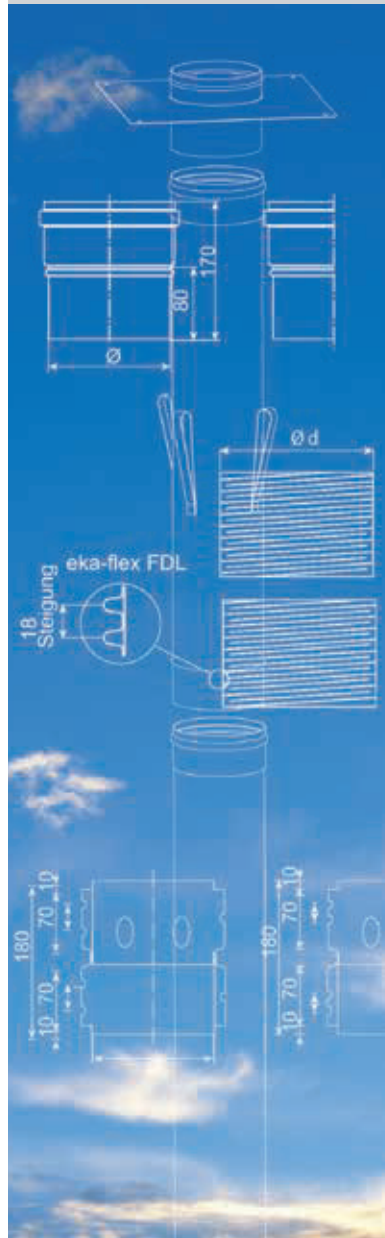

# Flexible Edelstahlsysteme eka complex E FDL / FEL (doppellagig/einlagig)

Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm

Flexrohrpaket, doppellagig ( Länge [ m ] )	2400-Ø-FDL										
	Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
	2400 Ø FDL- 7,5	393,30	403,10	428,30	441,50	455,60	485,30	514,90	576,20	662,70	696,60
	2400 Ø FDL- 10	524,60	537,90	570,60	589,30	607,90	646,20	686,70	768,90	883,80	928,80
	2400 Ø FDL- 12,5	656,10	671,40	713,00	737,10	760,10	808,30	857,60	960,60	1.105,10	1.160,90
	2400 Ø FDL- 15	787,50	806,10	856,50	883,80	912,40	970,40	1.029,60	1.153,30	1.326,30	1.393,10
	2400 Ø FDL- 20	1.050,40	1.075,60	1.142,30	1.179,60	1.216,80	1.293,40	1.373,40	1.537,70	1.768,80	1.857,50
	2400 Ø FDL- 25	1.313,20	1.343,80	1.427,10	1.474,10	1.521,30	1.617,70	1.716,20	1.922,10	2.210,10	2.321,80
	2400 Ø FDL- 40	2.038,20	2.086,40	2.215,50	2.287,90	2.361,30	2.510,20	2.663,50	2.982,20	3.431,20	3.604,30
	Gewicht pro Meter										
		0,70	0,90	1,00	1,05	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60	1,75

flexible liner double wall  
 flexible double couche  
 tubo flessibile a doppia parete  
 flexibele buis, twee-laags  
 Гибкая труба двухслойная

Adapter starr/flex doppellagig		Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FASFDL
		Ød	kg	EUR	adapter rigid/flex double wall
		80	0,34	29,80	adaptateur rigide flexible double couche
		100	0,42	29,80	adattatore rigido/flessibile a doppia parete
		113	0,48	30,40	Adapter star/flex twee-laags
		120	0,51	31,20	Переходник гибкий/ жесткий
		130	0,55	32,40	
		140	0,59	34,50	
		150	0,63	36,60	
		160	0,69	38,60	
		180	0,76	43,30	
200	0,84	45,30			

Adapter flex/starr doppellagig		Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAFSDL
		Ød	kg	EUR	adapter flex / rigid double wall
		80	0,20	9,70	adaptateur flexible / rigide double couche
		100	0,26	10,20	adattatore flessibile / rigido a doppia parete
		113	0,29	10,20	adapter flex / star twee-laags
		120	0,31	10,90	Переходник гибкий / жесткий двухслойный
		130	0,33	10,90	
		140	0,36	10,90	
		150	0,38	12,30	
		160	0,41	12,90	
		180	0,46	15,00	
200	0,51	15,60			

Adapter flex/flex doppellagig		Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAFFDL
		Ød	kg	EUR	adapter flex/flex double wall
		80	0,43	27,90	adaptateur flexible / flexible double couche
		100	0,54	29,80	adattatore flessibile / flessibile doppia parete
		113	0,61	30,40	adapter flex / flex twee-laags
		120	0,65	31,20	Переходник гибкий / гибкий двухслойный
		130	0,71	32,40	
		140	0,76	34,50	
		150	0,81	36,60	
		160	0,87	38,60	
		180	0,98	43,30	
200	1,09	45,30			

\*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

Flexrohrpaket, einlagig - (Länge [ m ])	2400-Ø-FEL										
	Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
	2400 Ø FEL- 7,5	224,60	230,10	240,00	254,10	269,50	292,50	326,50	346,10	379,00	422,80
	2400 Ø FEL- 10	300,10	306,80	319,90	339,60	359,30	391,10	436,00	461,10	506,00	563,00
	2400 Ø FEL- 12,5	375,70	383,40	399,80	425,00	449,10	488,50	544,40	577,20	633,10	704,30
	2400 Ø FEL- 15	450,20	460,10	479,80	509,30	540,00	586,10	653,90	692,20	759,00	845,50
	2400 Ø FEL- 20	601,40	613,40	640,80	680,10	719,60	782,00	871,90	923,30	1.013,10	1.127,00
	2400 Ø FEL- 25	751,30	766,70	800,70	849,90	899,20	978,00	1.089,70	1.154,40	1.266,10	1.409,60
	2400 Ø FEL- 40	1.166,40	1.190,50	1.243,10	1.319,80	1.396,40	1.516,90	1.691,00	1.791,80	1.965,90	2.187,10
Gewicht pro Meter											
	0,45	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95	1,05	

flexible liner single wall 
 flexible mono couche 
 tubo flessibile a singola parete 
 flexibele buis, één-laags 
 Гибкая труба однослойная

Adapter starr/flex einlagig	Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FASF
	Ød	kg	EUR	adapter rigid/flex single wall
	80	0,34	27,90	adaptateur rigide flexible mono couche
	100	0,42	29,80	adattatore rigido/flessibile a singola parete
	113	0,48	30,40	Adapter star/flex één-laags
	120	0,51	31,20	Переходник жесткий/гибкий
	130	0,55	32,40	
	140	0,59	34,50	
	150	0,63	36,60	
	160	0,69	38,60	
180	0,76	43,30		
200	0,84	45,30		

Adapter flex/starr einlagig	Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAFS
	Ød	kg	EUR	adapter flex / rigid single wall
	80	0,20	9,70	adaptateur flexible / rigide mono couche
	100	0,26	10,20	adattatore flessibile / rigido a parete singola
	113	0,29	10,20	adapter flex / star één-laags
	120	0,31	10,90	Переходник гибкий/ жесткий однослойный
	130	0,33	10,90	
	140	0,36	10,90	
	150	0,38	12,30	
	160	0,41	12,90	
180	0,46	15,00		
200	0,51	15,60		

Adapter flex/flex einlagig	Technische Daten	Lg*	Preis	2400-Ø-FAFF
	Ød	kg	EUR	adapter flex / flex single wall
	80	0,43	27,90	adaptateur flexible / flexible mono couche
	100	0,54	29,80	adattatore flessibile / flessibile singola parete
	113	0,61	30,40	adapter flex / flex één-laags
	120	0,65	31,20	Переходник гибкий / гибкий однослойный
	130	0,71	32,40	
	140	0,76	34,50	
	150	0,81	36,60	
	160	0,87	38,60	
180	0,98	43,30		
200	1,09	45,30		

\*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag

**Flexible Edelstahlsysteme**  
**eka complex E FDL / FEL (doppellagig/einlagig)**  
 Wanddicke FDL 2 x 0,12 mm, FEL 0,12 mm

Auszug aus Preisliste. Weitere Bauteile siehe System complex E

Abstandshalter doppellagig/einlagig		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FAH
	Ød	kg	EUR		distancer for flex double/single distanceur double mono collare di centraggio monoparete/doppia parete afstandhouder één- en twee-laags Центрирующий элемент для гибкой системы	
	80	-	20,30			
	100	-	20,30			
	113	-	20,30			
	120	-	20,30			
	130	-	20,30			
	140	-	21,80			
	150	-	22,30			
	160	-	22,30			
	180	-	22,30			
	200	-	23,90			

Montagesonde		Technische Daten		Lg*	Preis	2400-Ø-FMS
	Ød	kg	EUR		installation tool for flex outil de montage sonda per montaggio montage-sonde Монтажный конус для гибкой системы	
	80	-	54,80			
	100	-	57,90			
	113	-	59,30			
	120	-	60,50			
	130	-	61,80			
	140	-	63,00			
	150	-	64,40			
	160	-	67,60			
	180	-	70,70			
	200	-	74,00			

Schrumpfschlauch		Technische Daten		Lg*	Preis	1000-Ø-FDLSST
	Ød	Ø a	kg	EUR	installation tool for flex, max. 100°C toulage pour montage, max. 100°C strumento conico logno, max. 100°C Krimp buis, max. 100°C Уплотнительный термоэлемент для перехода Флекс, макс. 100°C	
	80	130	-	21,80		
	100	130	-	21,80		
	113	130	-	21,80		
	120	160	-	24,40		
	130	160	-	24,40		
	140	160	-	24,40		
	150	180	-	28,70		
	160	180	-	28,70		
	180	265	-	42,70		
	200	265	-	42,70		

**Systembauteile von complex E verwenden. Kapitel 2**

\*Lg=Legierungsgewicht: Lg (in kg) x Faktor Legierungszuschlag (in €/kg) = Netto-Aufpreis Legierungszuschlag